

SM 6034-6134






Fig. 4 Taratura filtro 469 Kc.

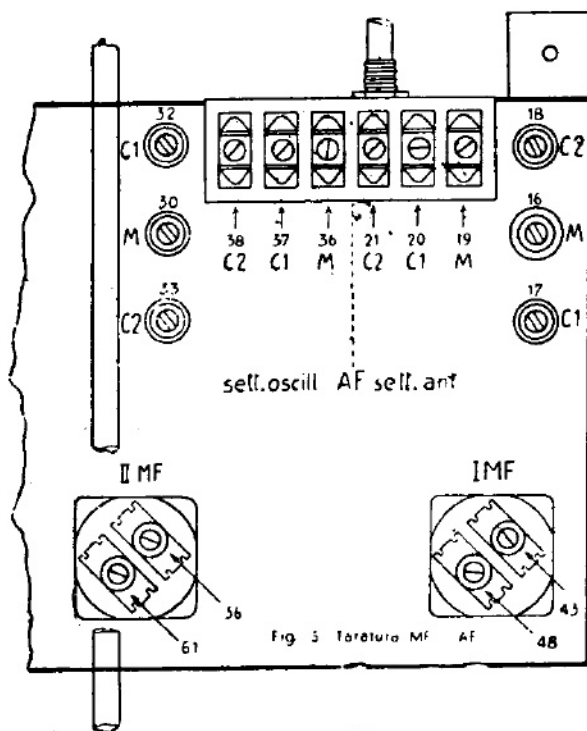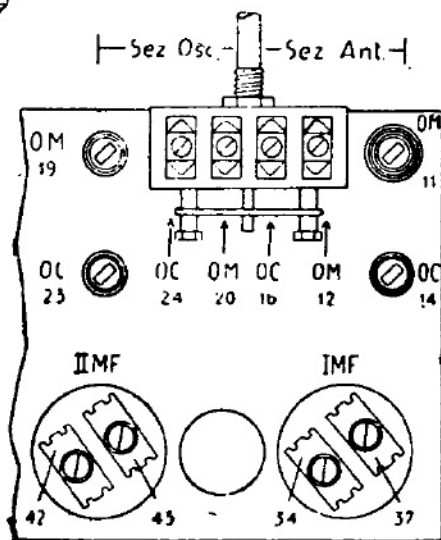

SM 5024

Campo	Frequenza	Posizione indice	Gradi oscillatore	Induttanze rispettiv. compens. da regolare	Osservazioni
II M F	469 Kc	tutto a sinistra		61 - 56	Oscillatore fra massa e griglia ECH 42
I M F	469 Kc	tutto a sinistra		48 - 43	Oscillatore fra massa e griglia ECH 42
FILTRO	469 Kc	tutto a sinistra		c	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. M	600 Kc	1		30 - 16	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. M.	1500 Kc	2		36 - 19	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. I	4 Mc.	3		32 - 17	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. I	9 Mc.	4		37 - 20	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. II	9 Mc.	5		33 - 18	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C. II	19 Mc.	6		38 - 21	Oscillatore fra presa antenna e terra

Campo	Frequenza	Posizione indice	Gradi oscillatore	Induttanze rispettiv. compens. da regolare	Osservazioni
II M. F	469 Kc	tutto a sinistra		42-45	Oscillatore fra massa e griglia UCH 42
I M F	469 Kc	tutto a sinistra		34-37	Oscillatore fra massa e griglia UCH 42
O M	600 Kc	1		19-11	Oscillatore fra presa antenna e terra
O M.	1500 Kc	2		20-12	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C	6,5 Mc	3		23-14	Oscillatore fra presa antenna e terra
O. C.	15 Mc	4		24-16	Oscillatore fra presa antenna e terra

SIEMENS - Modd. SM 5024, SM 6034-6134. Tabella per l'allineamento e la taratura.